


3L YUVARLAK TENEKE KOVA

3L

TEMEL ÖZELLİKLER

ADR ONAYLI, KONİK DİZAYN, İSTİFLENEBİLİR,
SIVI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINA UYGUN,
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
GIDAYLA TEMASA UYGUN TENEKE KOVA

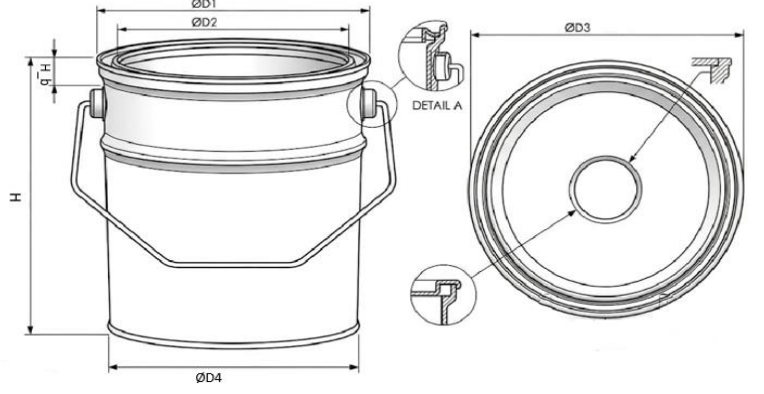

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER		
	DEĞER	TOLERANS
Nominal Hacim L	3L	-
Çap, mm (Alt / Üst)	153 / 173	±1 mm
Yükseklik (H), mm	191	±2 mm
Gövde Kalınlığı, mm	0,30	±%5
Alt Kalınlık, mm	0,30	±%5
Kapak Kalınlığı, mm	0,30	±%5
UN Sertifikasyon	✓	
 /1A2/Y1,2/100/ambalaj üretim yılı /I/CSI97320UGUR14 /1A2/Z1,8/100/ambalaj üretim yılı /I/CSI97320UGUR14		
Gıda Uygunluğu		✓
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒
	Kapak	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her İki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK / BİLEŞEN

Kapak Tipi	Sıkı Geçme Kapak Sıkı Geçme Kapak + Plastik Tapa
Kapak Contası	PVC Bileşik
Kulp	Tel kulp

AMBALAJ & LOJİSTİK

TIR		40'KONTEYNER	
ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
510	23.460	510	18.360



SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr



UN
APPROVED



RECYCLABLE
STEEL



FOOD CONTACT
SAFE*



MADE IN
TÜRKİYE

