


PAPATYA KAPAKLI YUVARLAK TENEKE KOVA

10L / 27L

TEMEL ÖZELLİKLER

ADR ONAYLI, KONİK DİZAYN, İSTİFLENEBİLİR,
SIVI/KATI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINA UYGUN,
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
GIDAYLA TEMASA UYGUN TENEKE KOVA

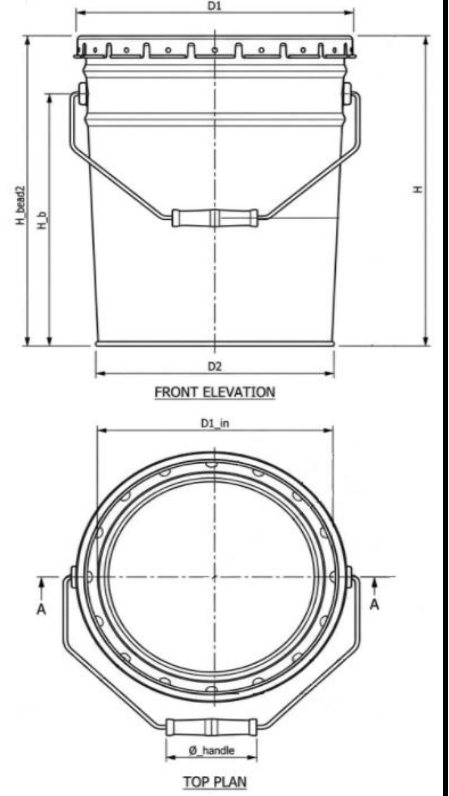

TEKNİK ÖZELLİKLER

		DEĞER	TOLERANS	
Nominal Hacim (Pratik Dolum)		10 L / 27 L	-	
Çap, mm (Alt / Üst)		270 / 285	±1 mm	
Yükseklik (H), mm (min/max)		230 / 465	±2 mm	
Gövde Kalınlığı, mm (min/max)		0.30 / 0.40	±%5	
Alt Kalınlık, mm (min/max)		0.30 / 0.37	±%5	
Kapak Kalınlığı, mm (min/max)		0.30 / 0.46	±%5	
UN Sertifikasyon		✓		
Gıda Uygunluğu		✓		
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı	Lak	Naturel
		☒	☒	☒
	Kapak	Ofset Baskı	Lak	Naturel
		☒	☒	☒

AMBALAJ & LOJİSTİK

Yükseklik, mm	TIR		40'KONTEYNER	
	ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
230	180	8.640	180	6.840
260	180	8.640	180	6.840
310	156	7.488	156	5.928
352	360	17.280	360	13.680
370	132	6.336	132	5.016
400	132	6.336	132	5.016
420	144	6.912	144	5.472
450	120	5.760	120	4.560

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her İki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK / BİLEŞEN

Kapak Tipi	Papatya Kapak Papatya Kapak + plastik pratik kapak
Kapak Contası	PVC Bileşik
Tutacak	Plastik tutacaklı tel kulp

SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr

UN
APPROVEDRECYCLABLE
STEELFOOD CONTACT
SAFE*MADE IN
TÜRKİYEDOSB 2.Kısım D-2006 Sok. No.4
Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE

+90 262 754 0110 pbx



info@ugurteneke.com.tr